

SVÍTIDLO A1, A1N - T5

96211406

2x35W L840

+ 96218604 ARROSLM DIFFUSER 2x49 SA PC

G5	35W T16	EN 60598	T _a 25	F	IP20	⏏	CE	850°C
----	---------	-------------	-------------------	---	------	---	----	-------

Jednoduché svítidlo s tenkým profilem pro jeden nebo dva zdroje T16 (T5) s rozsáhlou řadou difuzorů, reflektorů a verzí připojení.

Lištové svítidlo štíhlého průřezu pro 2 světelný zdroj typu T16 x 35 W. Předřadník typu elektronický. Třípolohová patice světelného zdroje poskytuje maximální flexibilitu montáže. Těleso v provedení ocel s povrchovou úpravou bílá.

Rozměry: 1472 x 50 x 65 mm

Celkový výkon: 76 W

Hmotnost: 1.6 kg


Světelné zdroje::

Čirý doplněk stínítka s jemným drážkováním pro použití se svítidly Arrowslim T16, včetně nouzové varianty a varianty Connect. Materiál:polykarbonát.


Hmotnost: 0.5 kg



TLG_ARST_F_SDT.jpg

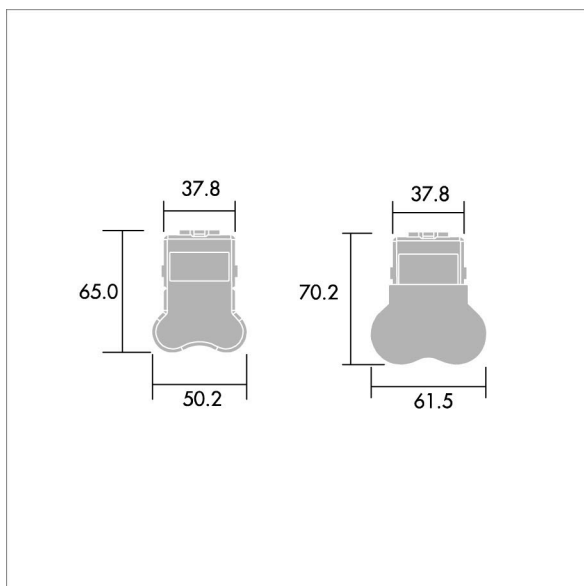

TLG_ARST_M_LDT.wmf

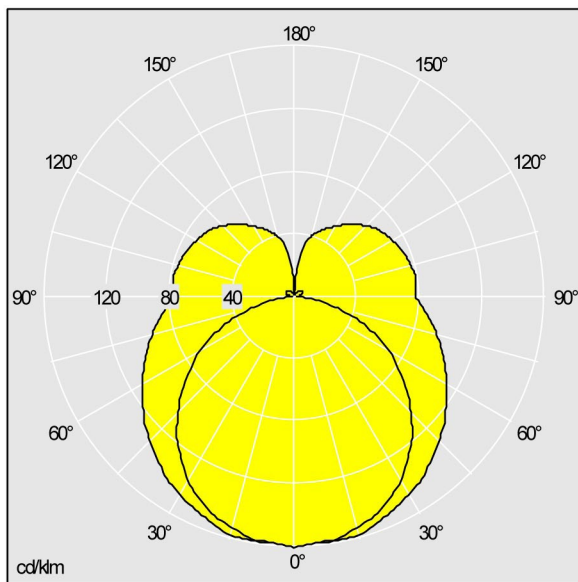

TLG_SP_R0030774.lgt

Poloha světelného zdroje:STD – standard

Světelné zdroje:2 x T16 / 35W

Celkový světelný tok:6600 lm

Světelný výkon svítidel:76 lm/W

Činitel barevného podání min.:80

Předřadník:HF EL s

Příkon:76 W Lambda = 0.98

CELMA EEI:A2

Kategorie údržby:D

Eta: 0,87 Eta horní: 0,27 Eta dolní: 0,60

SVÍTIDLO B

96204718 1x150W HIT-CE 230V PRISM REFL


G12		150W HIT	T _a 25			IP 20		CE	
-----	--	----------	-------------------	---	---	-------	---	----	--

Velké, ultra-moderní, dekorativní závěsné svítidlo pro 1 světelný zdroj typu HIT x 150W s předřadníkem typu magnetický. Plášť v provedení tlakově odlévaný hliník s povrchovou úpravou typu matný(á) šedá. Třída ochrany I, krytí IP20. Kompletní včetně reflektoru v provedení prizmatický sklo s rychlým a snadným upevněním k plášti pomocí bajonetového uzávěru. Instaluje se pomocí nastavitelného jednoduchého lankového závěsu s rychlým zajištěním o délce 2,5m (součást dodávky). Dodává se kompletní včetně ochranného krytu v provedení sklo.


Rozměry: Ø340/140 x 485 mm
Celkový výkon: 168.3 W
Hmotnost: 6.2 kg



TLG_GLCR_F_2GLLG.jpg

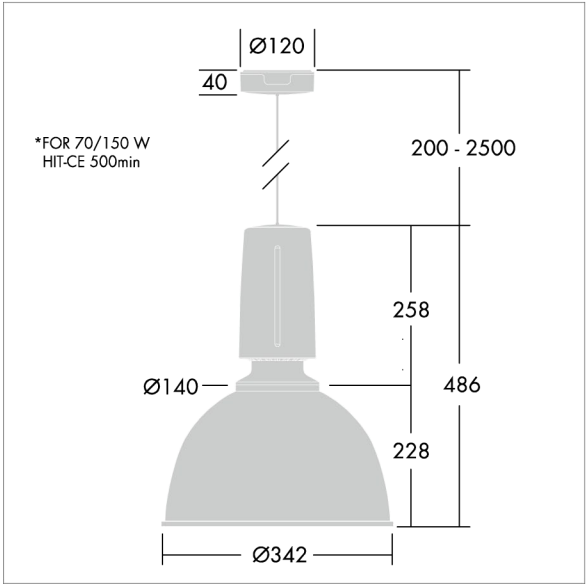

TLG_GLCR_M_2LRG.wmf

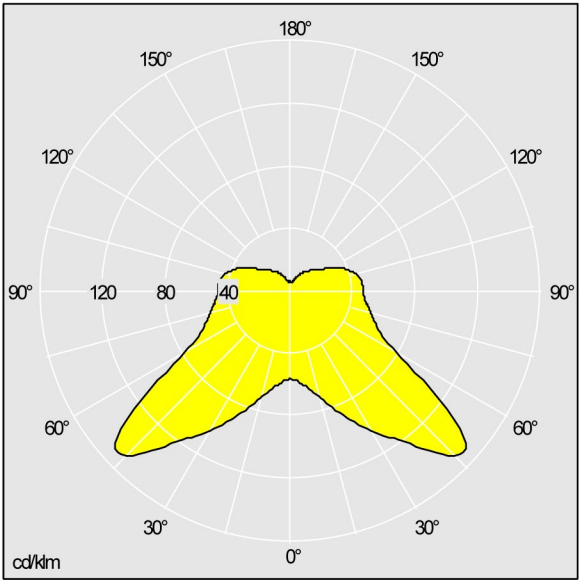

TLG_SW_I10152.ltd

Poloha světelného zdroje:STD – standard
Světelné zdroje:1 x HIT / 150W
Celkový světelný tok:14000 lm
Světelný výkon svítidel:59 lm/W
Činitel barevného podání min.:80
Předřadník:MAG Tridonic Ombis 150W
Příkon:168.3 W Lambda = 0.97
Eta: 0,71 Eta horní: 0,19 Eta dolní: 0,52

SVÍTIDLO C1, C1N

96503116 2x58W T26 HF L000

G13	58W T26			IP65	IK08		CE
-----	---------	--	--	------	------	--	----

Nové, vysoce odolné svítidlo v krytí IP65 pro použití ve vlhkém a prašném prostředí, v němž je důležitá spolehlivost a klid


Technické svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti v krytí IP65 pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu T26 x 58W s předřadníkem typu elektronický. Elektrická Třída ochrany I.

Materiály: vrchní kryt: polykarbonát, barva světle šedá, difuzor: čirý polykarbonát, vnitřní prizma.
Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Součástí dodávky každého svítidla jsou rychloupínací konzoly Quick-fix pro montáž přisazením a k dispozici jsou také sady volitelného příslušenství pro další volitelné způsoby montáže. Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť..


Rozměry: 1600 x 147 x 118 mm
Celkový výkon: 107 W
Hmotnost: 2.7 kg



TLG_AQU2_F_TWIN.jpg

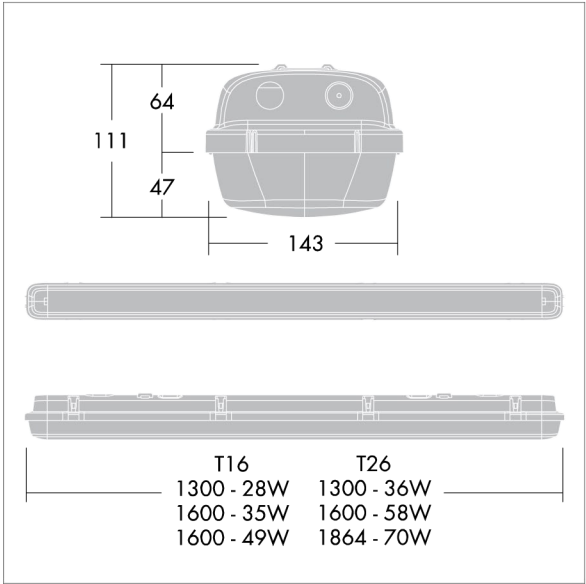

TLG_AQU2_M_IILD2.wmf

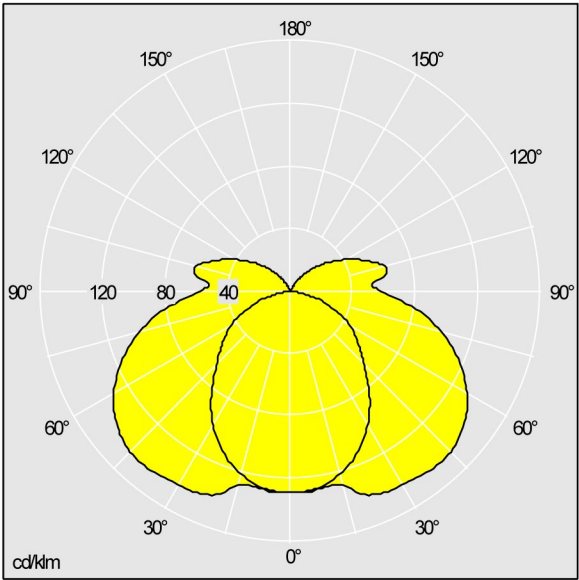

T25116T3.Idt

Poloha světelného zdroje:STD – standard
Světelné zdroje:2 x T26 / 58W
Celkový světelný tok:10400 lm
Světelný výkon svítidel:65 lm/W
Činitel barevného podání min.:80
Předřadník:HF Tridonic PC T8 PRO
Příkon:107 W Lambda = 0.98
CELMA EEI:A2
Eta: 0,67 Eta horní: 0,12 Eta dolní: 0,55

SVÍTIDLO D1

96205673 DI 2x35W HF GRY DSB ML




Závěsné(á/ý) svítidlo s moderním štíhlým vzhledem, vhodné pro použití jak v kancelářích, tak ve školách. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu T16 x 35W s předřadníkem typu elektronický. Vyzařovací charakteristika 60:40 přímo-nepřímý. , krytí IP20, Třída ochrany I. Těleso v provedení lisovaný hliník s povrchovou úpravou práškově nanášený šedá. Koncové kryty v provedení tlakově odlévaný zinek, a mřížka v provedení matně lesklý anodizovaný hliník. Dodává se včetně kabelu neobsahujícího halogeny o délce 2,6m 3 x a průřezu 0,75mm². Součástí dodávky je předem nainstalovaná lanková závěsná sestava s rychlým upínáním Quick Lock. Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť.


Celkový výkon: 75.5 W
Rozměry: 1509 x 165 x 61 mm
Hmotnost: 3.2 kg



TLG_OPT4_F_DISGL.jpg

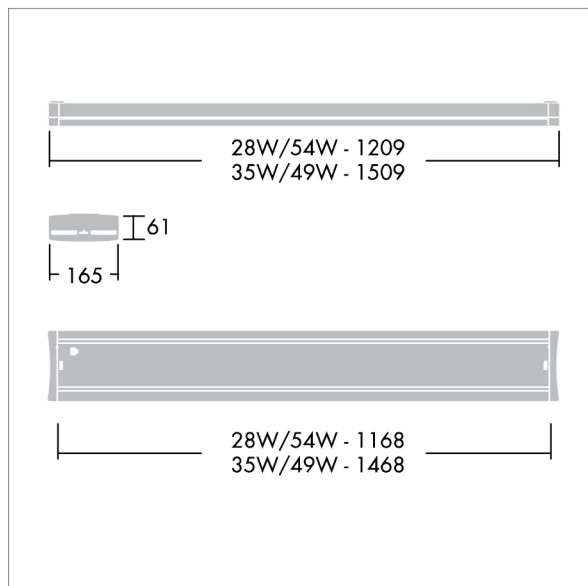

TLG_OPT4_M_SUSP.wmf

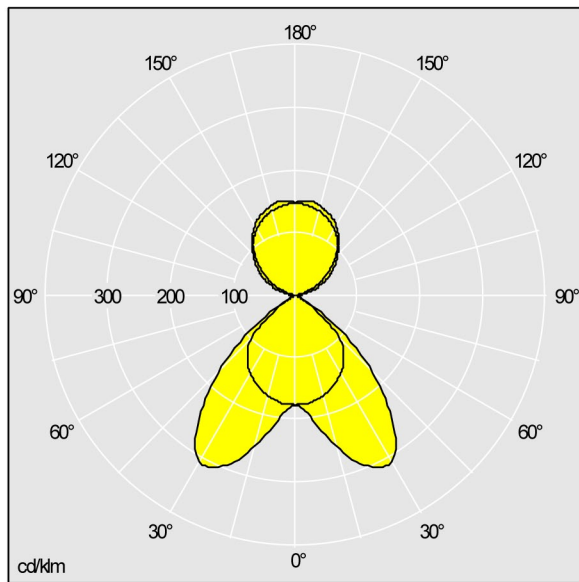

TLG_SW_I9908.Idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelné zdroje: 2 x T16 / 35W
Celkový světelný tok: 6600 lm
Světelný výkon svítidel: 81 lm/W
Činitel barevného podání min.: 80
Předřadník: HF Tridonic PC T5 PRO LP
Příkon: 75.5 W Lambda = 0.99
CELMA EEL: A2
Eta: 0,93 Eta horní: 0,39 Eta dolní: 0,54

Nouzové svítidlo N

Vysoce kvalitní svítidlo
pro nouzové osvětlení
a označení východů



Nouzové svítidlo N

Ekonomicky výhodné osvětlení
únikových cest zabraňující
vzniku paniky



Výkon:

- Optika svítidla Voyager E umožňuje rozmístění svítidel daleko od sebe
- Varianty pro 3-hodinový trvalý nebo netrvalý provoz

Účinnost:

- Ochrana IP65
- Snadná instalace
- Sklápěcí předřadník pro snazší přístup dovnitř

Pohodlí:

- Vysoce svítivá zelená LED dioda je skvělým indikátorem dobíjení akumulátoru
- Vždy zajištěné osvětlení v nouzi

- Svítidlo má krytí IP65 a dodává se včetně světelného zdroje a soupravou samolepicích nápisů
- 3-hodinový trvalý nebo netrvalý provoz
- Odolná polykarbonátová konstrukce



Světelné zdroje

8W, T16 (FDH) 3000K
lineární zářivka. Patice: G5

Materiály/povrchová úprava


Tělo: polykarbonát (barva podobná RAL 9003)
Stínítko: prizmatický polykarbonát
Předřadník: měkká ocel (barva podobná RAL 9003)

Instalace/montáž

Průchodky 20mm pro kabel na každém konci i v zadní části.
Naznačené otvory pro vrtání usnadní instalaci.
3 nebo 4 polohová svorkovnice 2x1,5 mm² nebo 1x4 mm².

Normy

Konstrukce a výroba v souladu s normou EN 60598.2.22
⚡ El. předmět třídy I
Ohnivzdorné při teplotě do 850 °C
⚡⚡ IP65 ⚡⚡



Světelné zdroje: 8W T16 trvalý provoz 3h
DLOR: 0,7 LOR: 0,84 LMC: E

2m úniková cesta

Minimální osvětlení (lux)	Montážní výška (m)	Maximální vzdálenost svítidel (m)		
		Od středu ke konci	Mezi středy	
1,00 napříč	2,5	1,55	5,20	
	3	1,05	5,00	
1,00 po ose	2,5	1,40	4,30	
	3	1,05	4,20	

Otevřený prostor

Minimální osvětlení (lux)	Montážní výška (m)	Maximální vzdálenost svítidel (m)			
		Napříč		Po ose	
0,5	2,5	1,85	1,85	6,60	6,20
	3	1,80	1,80	6,90	6,50
	3,5	1,65	1,65	7,10	6,70

Nouzové svítidlo N

Označení východů

Ekonomicky výhodné označení
únikových cest



Výkon:

- Viditelnost do vzdálenosti 34 m
- 3-hodinový trvalý provoz

Účinnost:

- Snadná instalace
- Sklápěcí předřadník pro snazší přístup dovnitř svítidla

Pohodlí:

- Vysoce svítivá zelená LED dioda je skvělým indikátorem dobíjení akumulátoru
- Vždy zajištěné nouzové osvětlení

- Ve spodní části je umístěn panel pro osvětlení dveří
- Součástí dodávky je světelný zdroj a tři piktogramy
- Pevná, trvanlivá konstrukce
- 3-hodinový trvalý provoz



Světelné zdroje

8W, T16 (FDH) 3000K
lineární zářivka. Patice: G5

Materiály/povrchová úprava

Těleso/předřadník: měkká ocel
(barva podobná RAL 9003)
Panel: polykarbonát
(barva podobná RAL 9003)

Instalace/montáž

Přisazená montáž je usnadněna díky 20mm kabelovému vstupu nahoře a vzadu.

Na zadní straně je připraveno upevnění na šrouby (3).

3 nebo 4 polohová svorkovnice 2x1,5 mm² nebo 1x4 mm².



Normy

Konstrukce a výroba v souladu s normou EN 60598.2.22

⚡ El. předmět třídy I

Ohnivzdorné při teplotě do 850 °C

IP20



Nouzové svítidlo N

Kde použít nouzová svítidla

