


LEGENDA SVÍTIDEL

- LED svítidlo přisazené, kulaté, interiérové,
IP20, min. 13W
- LED svítidlo přisazené, kulaté, interiérové,
IP20, min. 13W
- LED svítidlo nouzové, nástěnné
autonomnost min. 1hod.

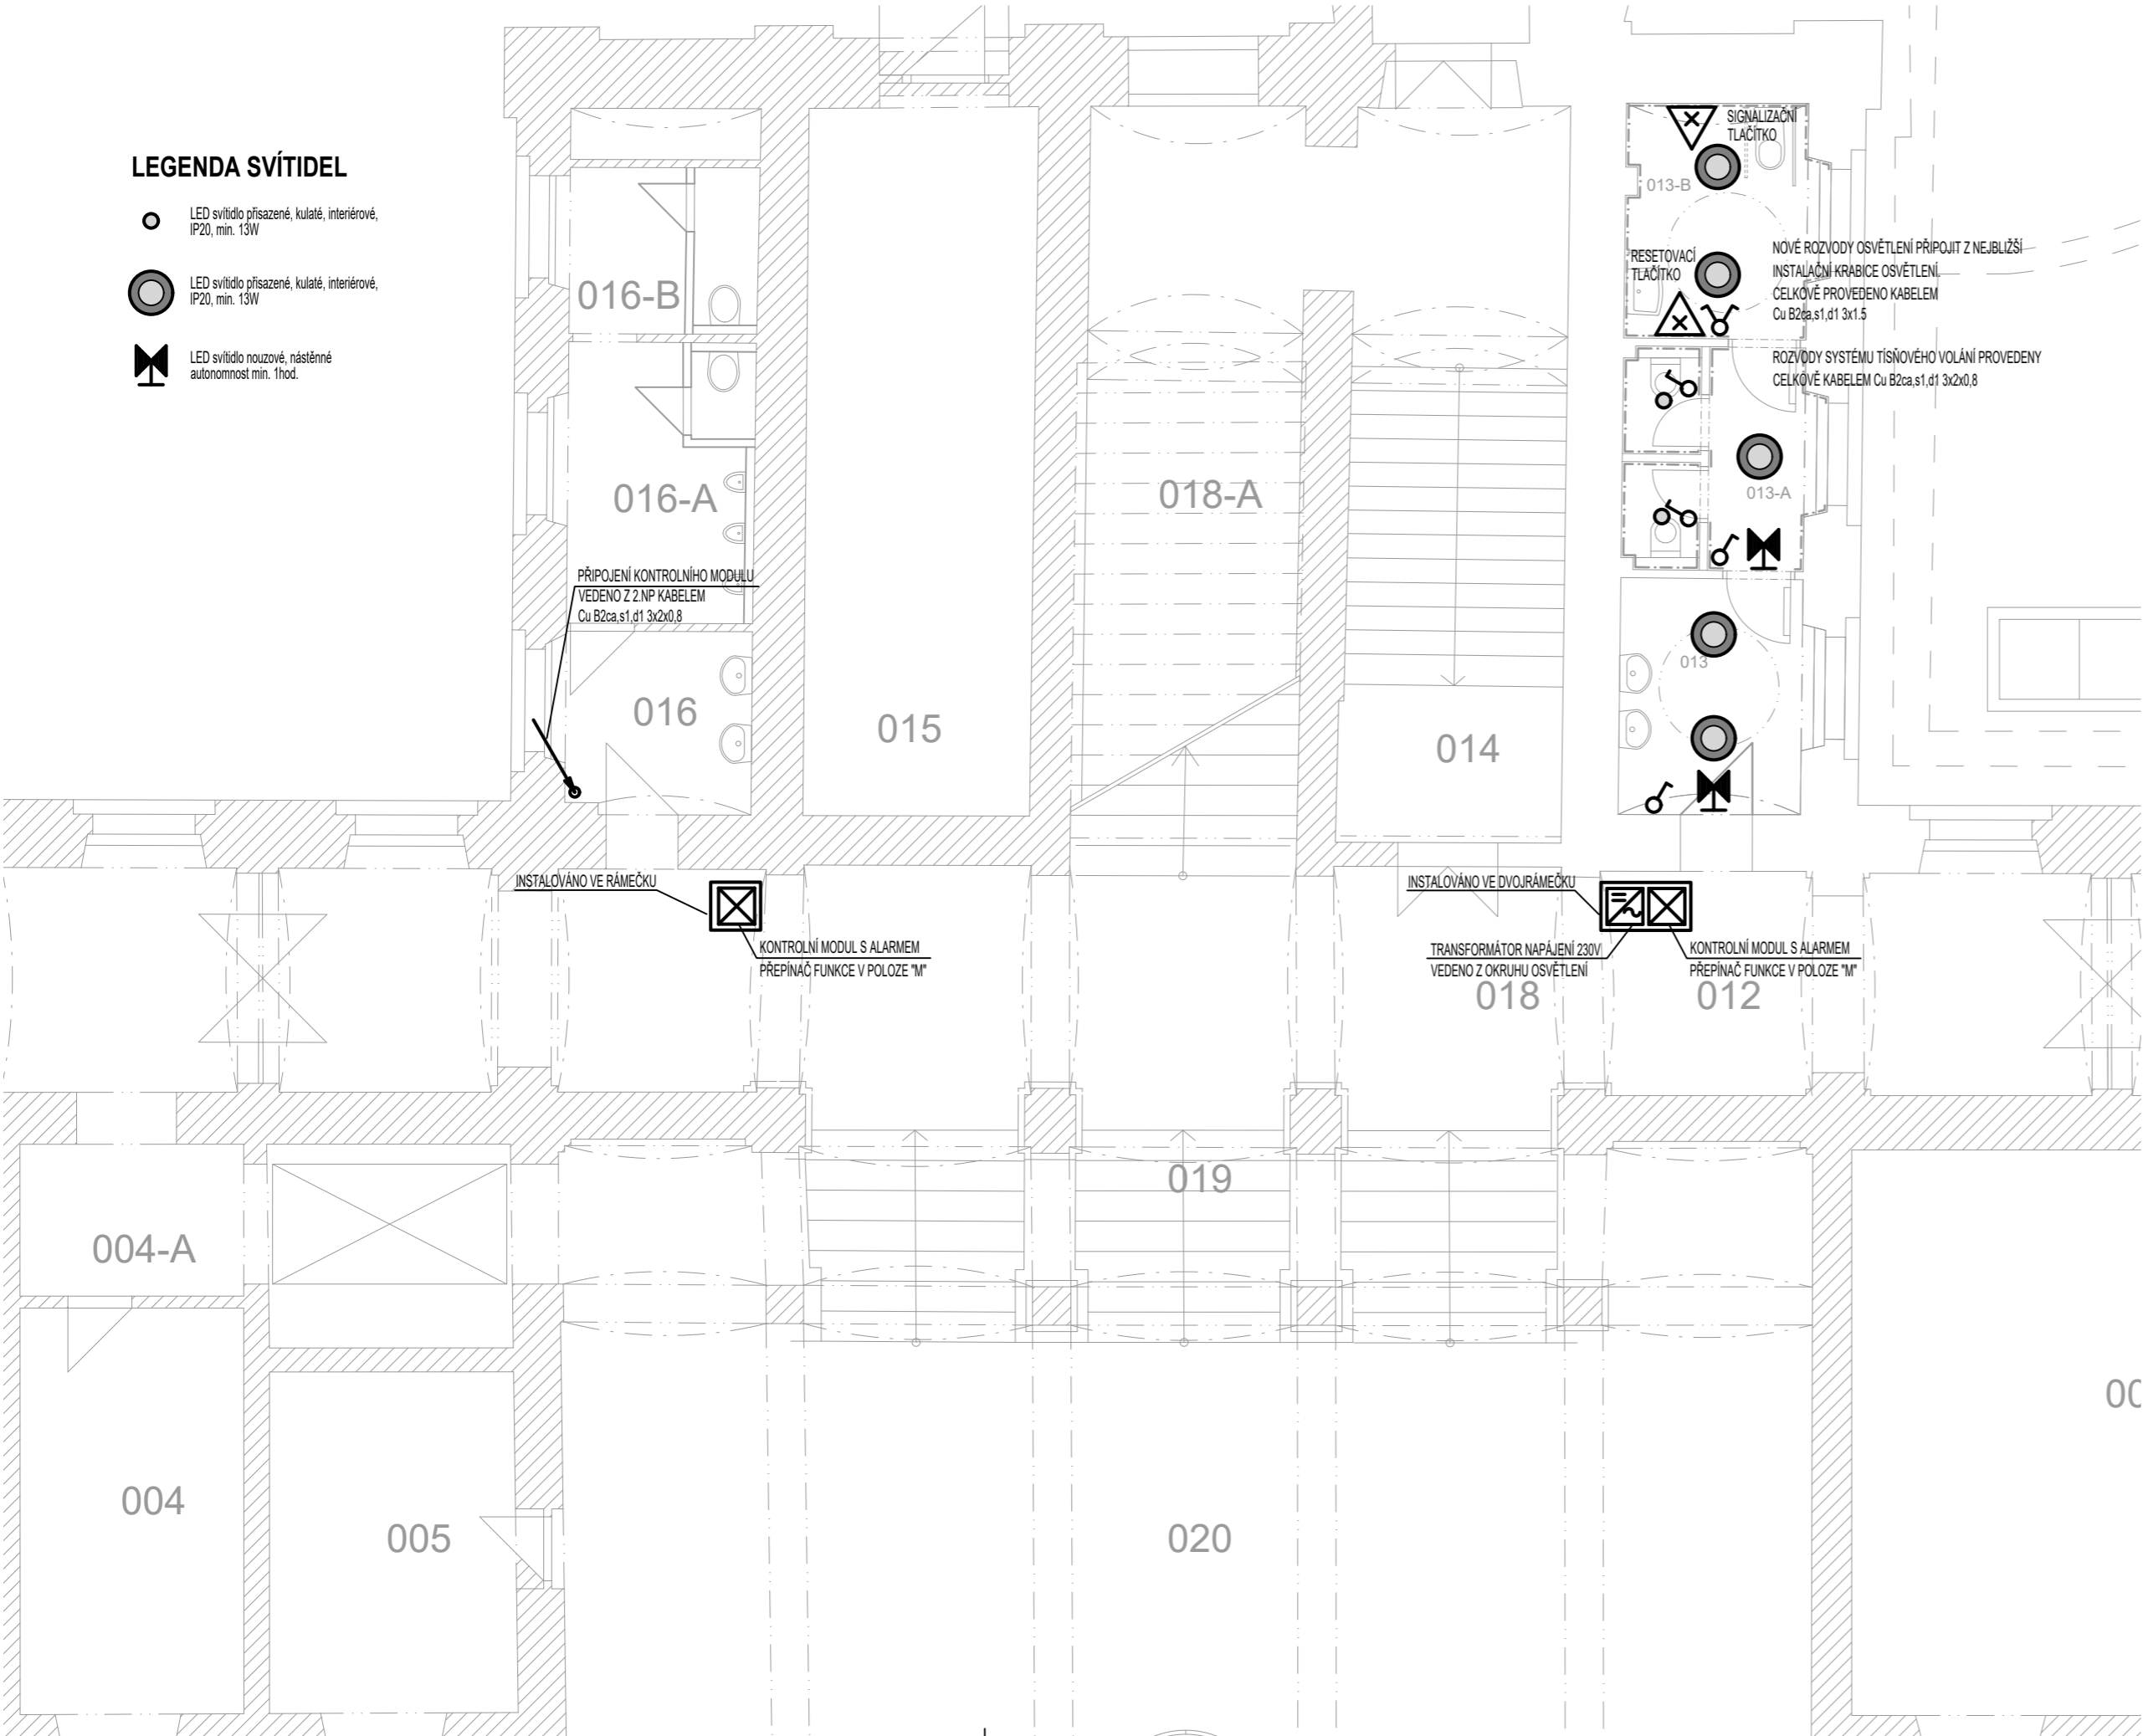

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

- 1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
- 2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) VE SMYSLU VYHL.499/2000Sb JAKO TAKOVÁ SMÍ BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY ČI PRO VÝBĚR DODAVATELE !!!
- 3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE

- ☒ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☒ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☒ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMU SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ☒ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ VNĚJŠÍ VLIVY SLOŽITÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- ☒ PÁSMO A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE		AUTORIZACE:
EV. Č. OTISKU AUT. RAZÍTKA:					
VYPRACOVAL Bohumil Slezák	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Radek Tesař	KONTROLOVAL Ing. Radek Tesař	ODP.PROJ.STAVBY	<div><div>TEVA</div><div>ELEKTRO, s.r.o.</div><div>Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz</div></div>	
KRAJ: Jihomoravský		OBEC: Brno		projekce@teva-km.cz	PARÉ:
INVESTOR: Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2 Brno				tisk@teva-km.cz	
Zpřístupnění objektu Hudební fakulty JAMU pro studenty se specifickými potřebami JAMU Janáčkova akademie múzických umění Komenského nám. 609/6 D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Elektroinstalace				FORMAT	3 A4
				DATUM	06.03.2025
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:75
Půdorys 1.NP				ZAK.CISLO: 1551/24	
				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.4_102

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA LICENCOVANÝMI PRODUKTY: BRICSCAD v10PRO A ElproCAD

TENTO VÝKRES JE DŮLEŽITÝM MALETENÝM PRÁVKEM "TEVA a.s." ROZMNOŽOVÁNÍ NEBO SĚLOVÁNÍ JEHO OBSAHU TŘETÍM OSOBÁM BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU ZÁKONNÉHO AUTORA JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO