


Půdorys vodovodu 1.NP – výřez III – návrh

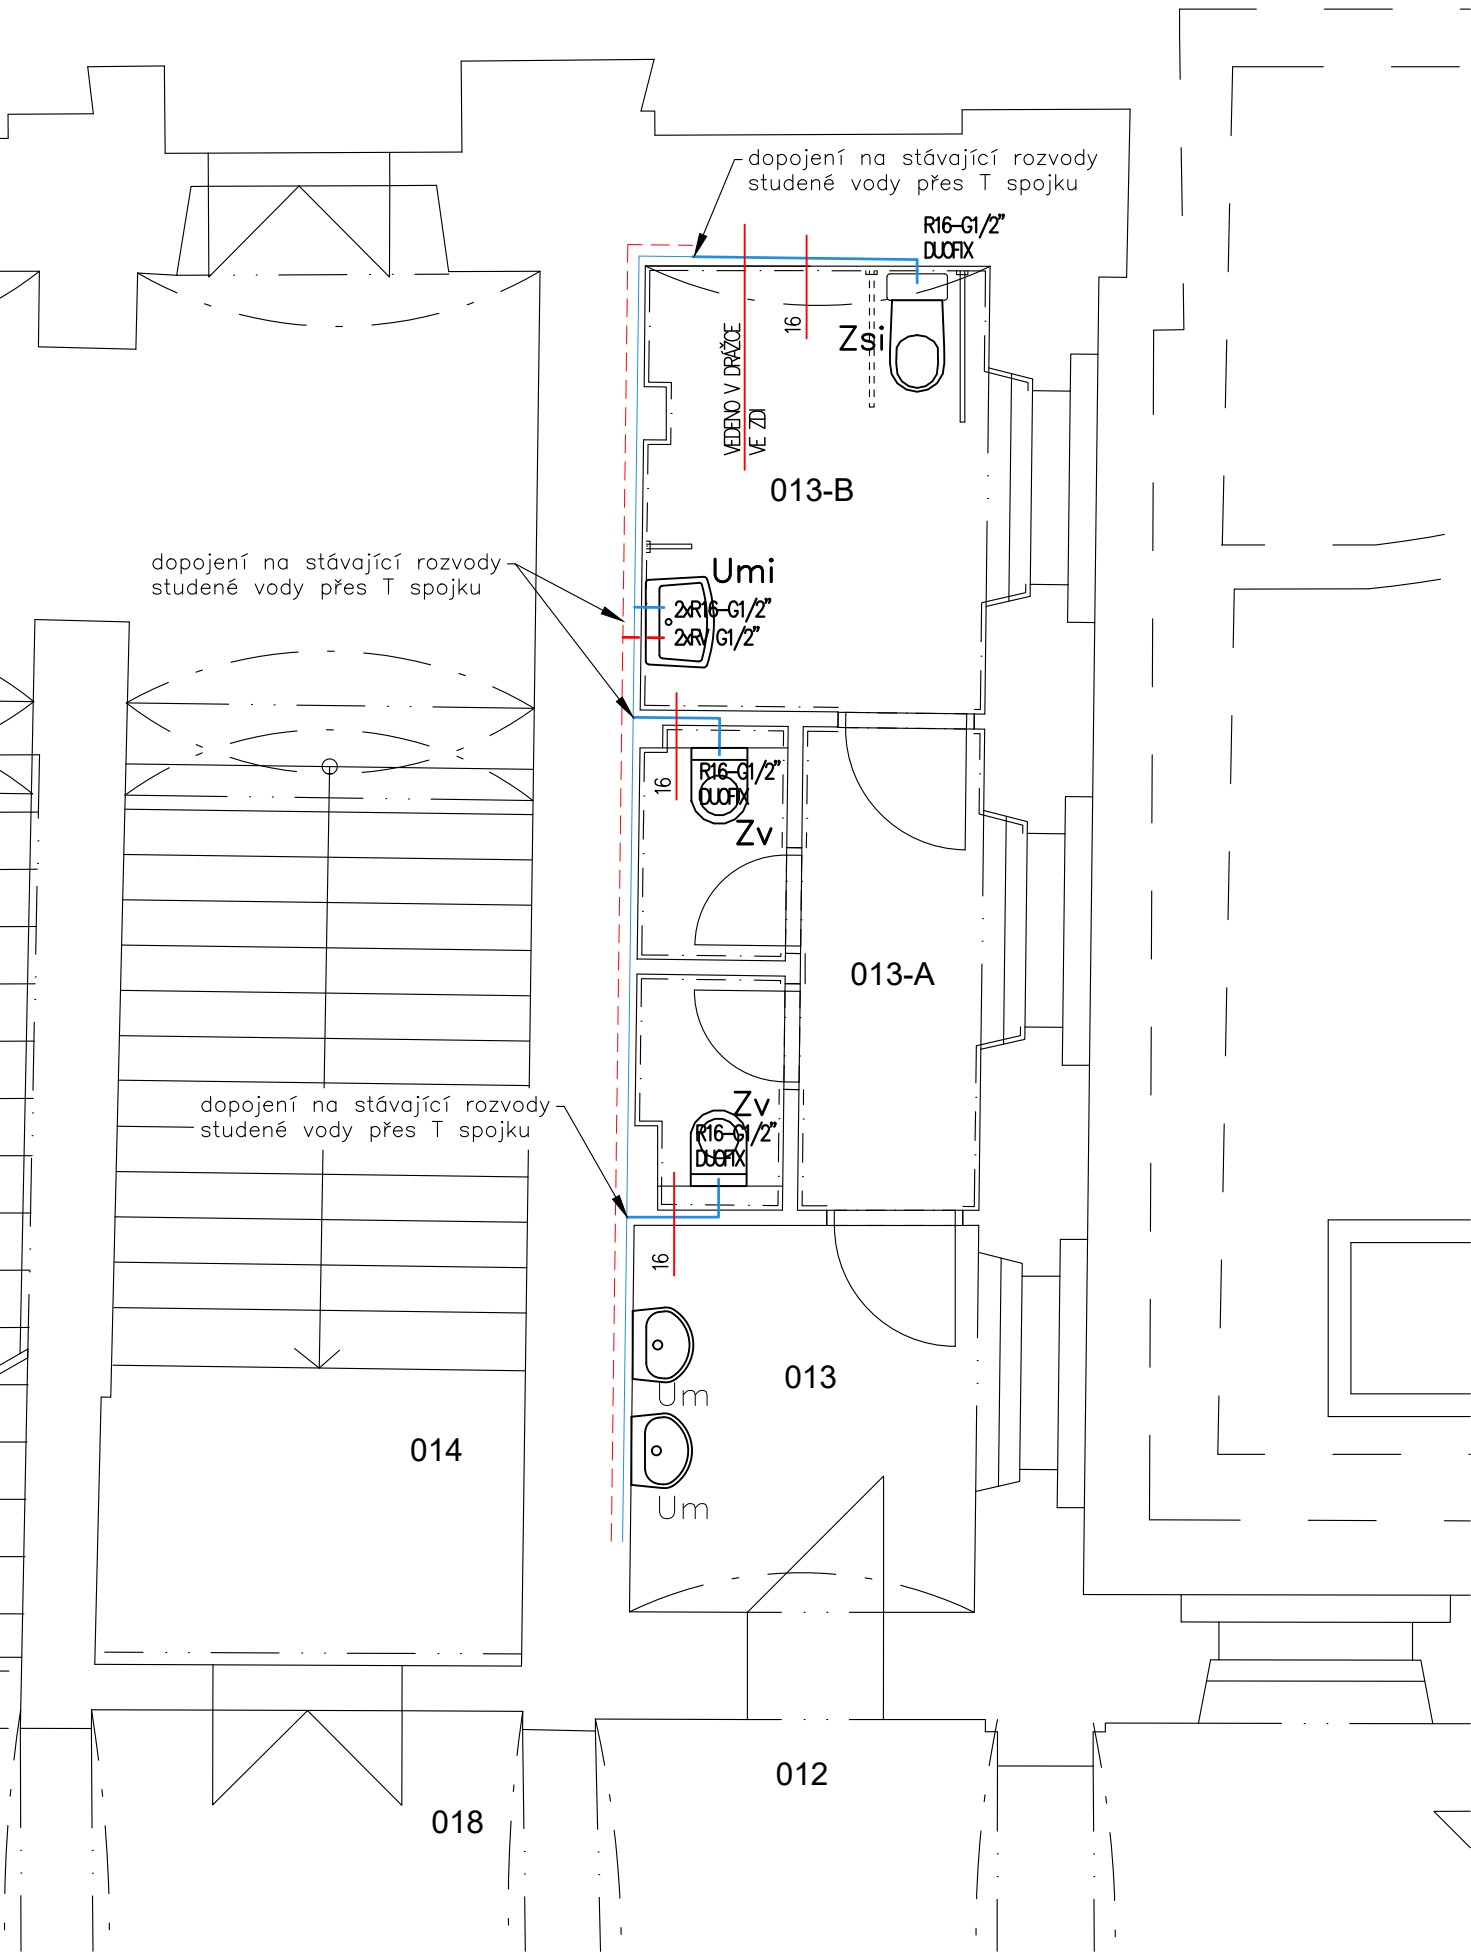

LEGENDA


- Zv


ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ, BÍLÁ KERAMIKA; PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO OVLÁDÁNÍM, VÝŠKA SEDADLA cca 400 mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA VODU A KANALIZACI A TESNÍCÍCH PODLOŽEK
- Zsi

ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBI PRODLOUŽENÁ, BÍLÁ KERAMIKA; PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA S OVLÁDÁNÍM, VÝŠKA SEDADLA cca 400 mm, VČETNĚ NAPOJENÍ NA VODU A KANALIZACI A TESNÍCÍCH PODLOŽEK
- Umi

UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ, ZÁVĚSNÉ PRODLOUŽENÉ NÍZKÉ, VÝŠKA DESKY 800 mm, VČETNĚ SMĚSNÉ BATERIE SENSOROVÉ, VČETNĚ SIFONU, NAPOJENÍ NA ELEKTRINU, KANALIZACI A VODU, ROZMĚR 560x650x150 mm
- Um

UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ, ZÁVĚSNÉ, VÝŠKA DESKY 850 mm, VČETNĚ SMĚSNÉ BATERIE SENSOROVÉ, VČETNĚ SIFONU, NAPOJENÍ NA ELEKTRINU, KANALIZACI A VODU, ROZMĚR 400x600x100 mm, STÁVAJÍCÍ
- NAVRŽENÉ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY, MATERIÁL POTRUBÍ PP–RCT
- NAVRŽENÉ ROZVODY TEPLÉ VODY, MATERIÁL POTRUBÍ PP–RCT
- STÁVAJÍCÍ DOPOJENÉ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ DOPOJENÉ ROZVODY TEPLÉ VODY



HLAVNÍ INŽENÝR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Atelier Slavicon s.r.o. Trávníky 1562/6, 613 00 Brno IČ: 17142156 atelierslavicon@gmail.com tel.: 775995591
Ing. Jiří Mach	Ing. Jiří Mach	Martin Beneš		
STAVEBNÍK Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČ: 62156462			PARÉ	AUTORIZACE
STAVBA Zpřístupnění objektu Hudební fakulty JAMU pro studenty se specifickými potřebami Janáčkova akademie múzických umění Komenského náměstí 609/6, 602 00 Brno				
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM 01/2025	PODPIS
OBSAH VÝKRESU Půdorys vodovodu 1.NP – výřez III – návrh			MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.b-02