

Vážený pan
Ing. Josef Katolický

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/06895/2021**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **22.06.2021**




Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení**
Název akce : **„Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno“**

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené akce **dojde ke styku se zařízením veřejného osvětlení**. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- před zahájením prací přizvete 10 dní předem pracovníka TSB, a.s. (tel. 604 223 466) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu předávaného povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení přizvete opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Tento protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- Na domě jsou ukotveny dvě lana pro převěsová svítidla VO typu Victor. Dále je tu umístěna rozpínací skříň a z ní přívod ve fasádě pro jeden z těchto převěsů (viz přiložená mapka).
- Po dobu stavby musí být trvale zajištěn přístup do této skříně a VO musí být trvale funkční.
- V případě požadavku na demontáž zajistit náhradní uchycení stávajícího nebo zajistit instalaci náhradního osvětlení.
- Pokud se bude objekt zateplovat je úchyty lan vyvést před zateplení tak aby byla možná demontáž lan bez zásahu do fasády
- Pokud se bude objekt zateplovat v místě skříně, je tuto nutno posunout tak aby byla zarovnána s fasádou
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vůči stávajícímu zařízení VO
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.

- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB a.s. (tel. 800 100 312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

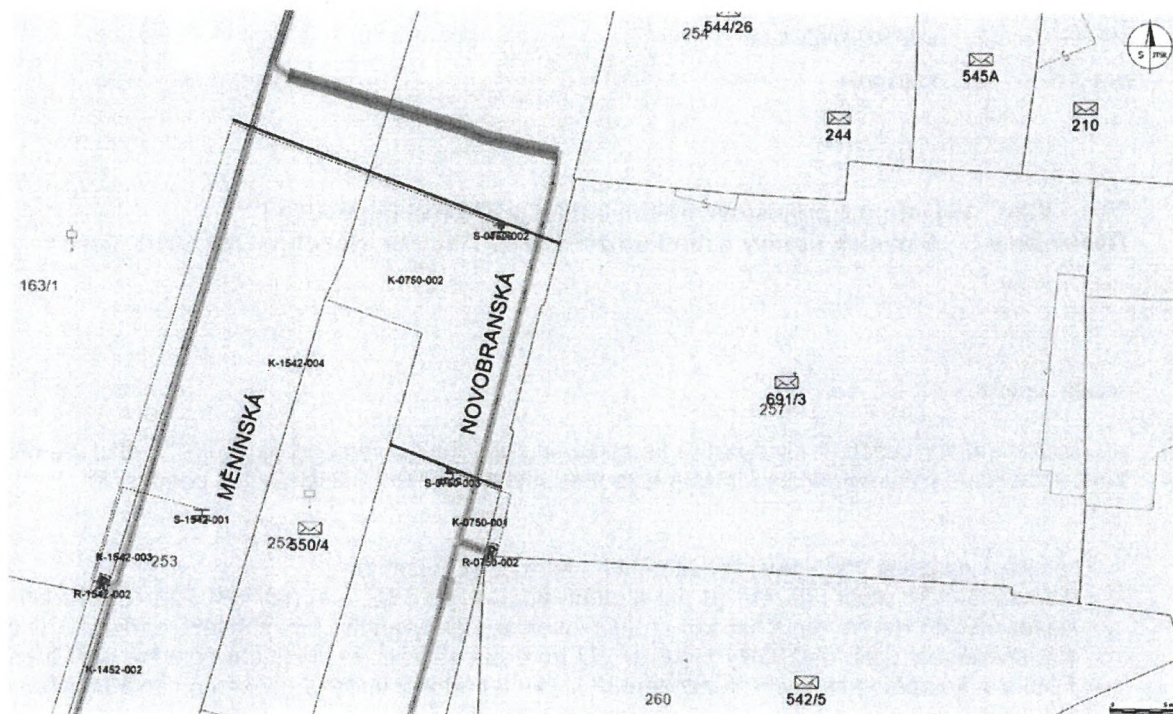

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Technické sítě Brno,
akciová společnost
Barviřská 5/22, 602 00 Brno
TEL: +420 545 424 010
IČ: 255 12 285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku